


HYUNDAI

Series

150-900kW

1800 RPM 60HZ

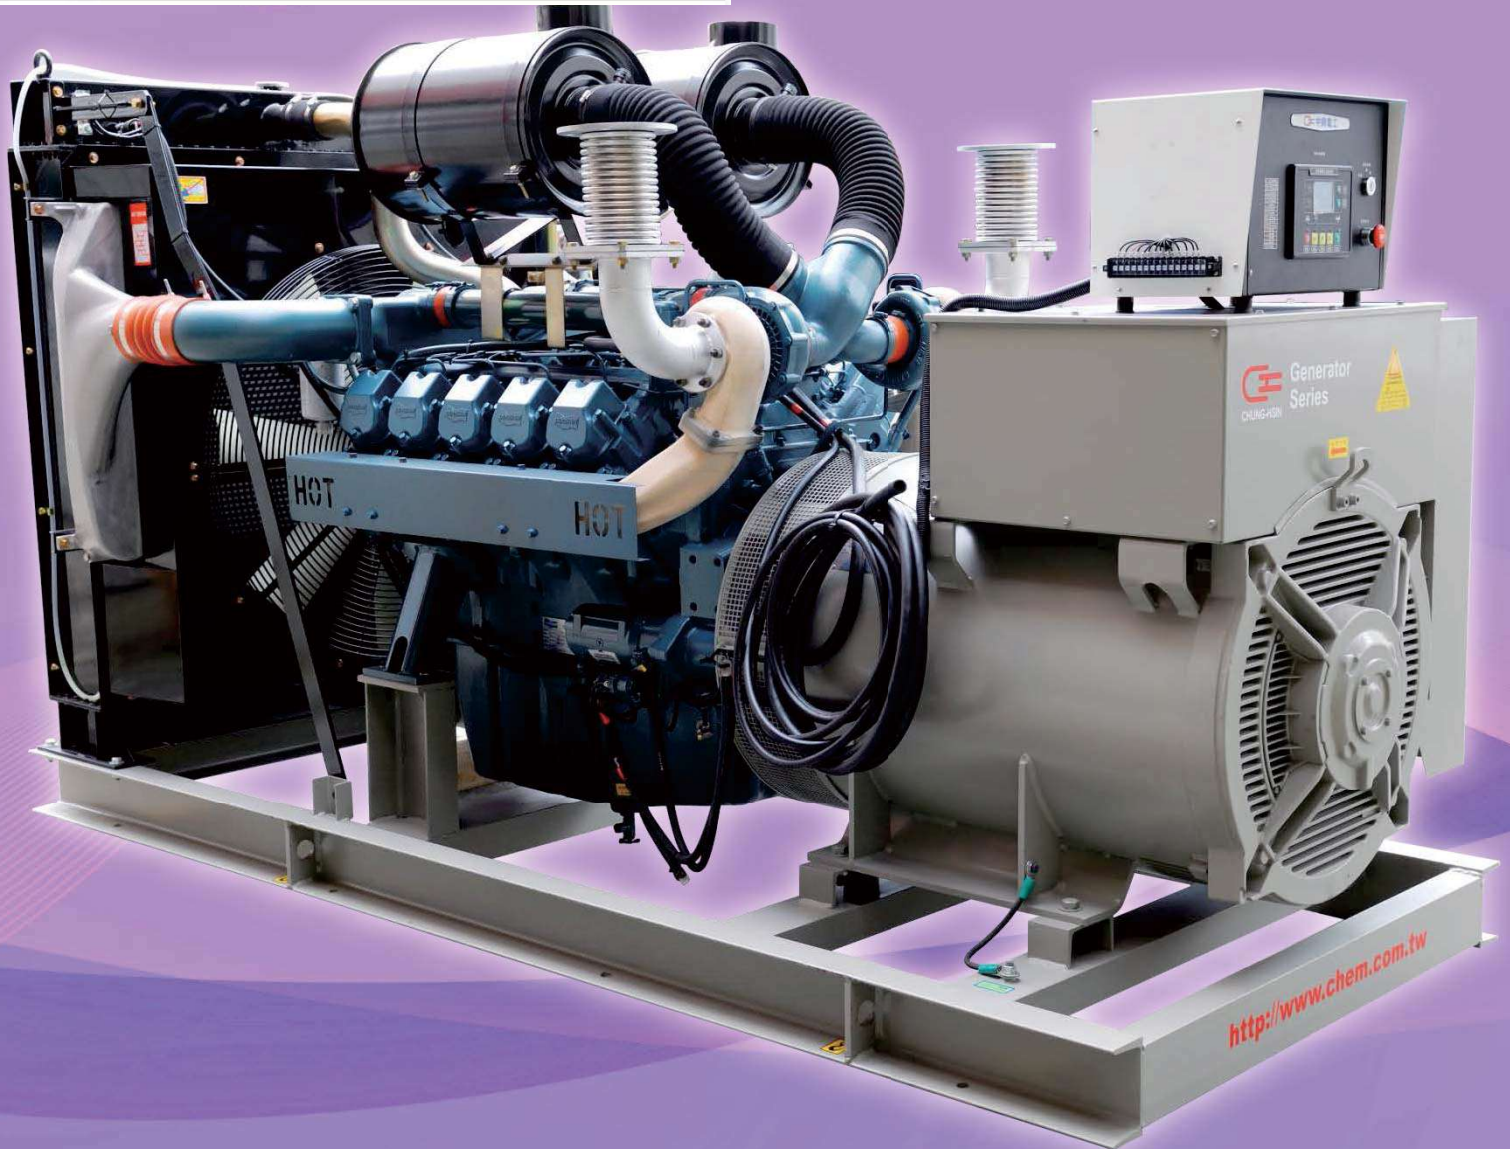

主要規格							SPECIFICATIONS						
型號 MODEL	頻率 HZ	發電機組額定輸出 Generator Set Rated Outqut				引擎廠牌 HYUNDAI			水冷式四行程柴油引擎 Water Cooled.4-Stoke diesel engine				
		備用馬力 Standby power		常用馬力 Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. Of Cylinders	排放標準 Emissions Compliance	排氣量 Displace- ment	轉速 RPM	引擎馬力 Engine Power (Gross kWm)	滿載耗油量 Full Load Consumption (L/hr)	
											Standby	Standby	
		kW	kVA	kW	kVA						Prime	Prime	
CH-188	60	150	188	135	169	P086TI-1	6 缸直列式 6 IN-LINE	EU2	8.071	1800	191	46.7	
CH-219	60	175	219	155	194	P086TI	6 缸直列式 6 IN-LINE	EU2	8.071	1800	223 205	49.7 44.2	
CH-250	60	200	250	180	225	P086TI	6 缸直列式 6 IN-LINE	EU2	8.071	1800	223 205	56.8 50.6	
CH-313	60	250	313	225	281	P126TI	6 缸直列式 6 IN-LINE	EU2	11.051	1800	298 278	76.5 70.3	
CH-375	60	300	375	270	338	P126TI-II	6 缸直列式 6 IN-LINE	N/A	11.051	1800	342 307	89.5 73.8	
CH-438	60	350	438	315	394	DP126LB	6 缸直列式 6 IN-LINE	N/A	11.051	1800	402 366	96.4 85.8	
CH-500	60	400	500	360	450	P158LE	8 缸 V 列 8 VEE Type	N/A	14.618	1800	458 402	118.6 102.5	
CH-563	60	450	563	405	506	DP158LC	8 缸 V 列 8 VEE Type	N/A	14.618	1800	513 466	123.8 111.5	
CH-625	60	500	625	450	563	DP158LD	8 缸 V 列 8 VEE Type	N/A	14.618	1800	556 505	139.6 127.1	
CH-688	60	550	688	495	619	DP180LA	10 缸 V 列 10 VEE Type	N/A	18.273	1800	615 559	154.1 140.5	
CH-750	60	600	750	540	675	DP180LB	10 缸 V 列 10 VEE Type	N/A	18.273	1800	661 601	165.3 150.7	
CH-813	60	650	813	585	731	DP222LA	12 缸 V 列 12 VEE Type	N/A	21.927	1800	737 670	179.9 161.7	
CH-875	60	700	875	630	788	DP222LB	12 缸 V 列 12 VEE Type	N/A	21.927	1800	782 711	192.8 172.7	
CH-938	60	750	938	675	844	DP222LC	12 缸 V 列 12 VEE Type	N/A	21.927	1800	828 753	203.8 183.2	

型號 MODEL	頻率 HZ	發電機組額定輸出 Generator Set Rated Outqut				引擎廠牌 HYUNDAI			水冷式四行程柴油引擎 Water Cooled.4-Stoke diesel engine			
		備用馬力 Standby power		常用馬力 Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. Of Cylinders	排放標準 Emissions Compliance	排氣量 Displace- ment	轉速 RPM	引擎馬力 Engine Power (Gross kWm)	滿載耗油量 Full Load Consumption (L/hr)
											Standby	Standby
											Prime	Prime
CH-938	60	750	938	675	844	DP222CA	12 缸 V 列	Tier2	21.927	1800	836	206.0
							12 VEE Type				762	187.0
CH-1000	60	800	1000	720	900	DP222CB	12 缸 V 列	Tier2	21.927	1800	890	220.0
							12 VEE Type				810	200.0
CH-1125	60	900	1125	810	1013	DP222CC	12 缸 V 列	Tier2	21.927	1800	995	246.0
							12 VEE Type				900	223.0

- 註：1.額定之輸出環境條件依 ISO 3046/1 另作修正。
2.常用輸出馬力：每 12 小時運轉中，具有超載 10%1 小時能力。
3.緊急輸出馬力：無超載能力之最大輸出容量。
4.若有不同電壓需求，可配合提供。
5.所有電力輸出依功率因數 0.8 為基準。

發電機組外型尺寸 / 重量 Generator Sat Dimension And Dry Weigh

型號 Model	60HZ	CH-100	CH-125	CH-156	CH-188	CH-219	CH-250	CH-313	CH-375	CH-438
長 Length(mm)		2200	2400	2400	2800	2800	2800	3000	2800	3000
寬 Width(mm)		810	810	810	1000	1000	1000	1100	930	1400
高 Height(mm)		1300	1300	1300	1450	1450	1450	1550	1395	1850
重量 Weight(kg)		1200	1300	1300	1700	1900	1900	2100	2300	2800

型號 Model	60HZ	CH-500	CH-563	CH-625	CH-688	CH-750	CH-813	CH-825	CH-875	CH-938
長 Length(mm)		3000	3000	3200	3500	3500	3500	3500	3500	3500
寬 Width(mm)		1400	1260	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
高 Height(mm)		1850	1700	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
重量 Weight(kg)		3000	3200	3300	3500	4000	4500	4700	5000	5000

型號 Model	60HZ	CH-1000	CH-1125
長 Length(mm)		3500	3500
寬 Width(mm)		1400	1400
高 Height(mm)		1900	1900
重量 Weight(kg)		5500	6300

- 註：1.表列的外型尺寸僅供參考。
2.表列的重量為概略值。



 **中興電工機械股份有限公司**
CHUNG-HSIN ELECTRIC & MACHINERY MFG. CORP.

總公司：桃園縣龜山鄉333樂善村15鄰文德路25號(工三工業區)
25 WENTE RD. 15-Lin LO SHAN TSUN.
KWEI SHAN SHIANG TAOYUAN HSIEN, TAIWAN.333 R.O.C.
TEL：03-3284170~85 FAX:03-3280647
服務專線：0800-035497
網址：<http://www.chem.com.tw>
E-mail:TW004106@chem.com.tw

型錄規格若有變更 恕不另行通知
Data of specifications subject
to change without notice