




中興電工

箱型送風機

PACKAGED AIR-HANDLING UNITS

5 ~ 20 冷凍噸 系列
5 ~ 20 RT SERIES



規格簡介

特點

1. PCC箱型送風機，外殼形狀與箱型冷氣機有同樣豪華美觀，可配合冰水主機系統安裝使用，因噪音低，適合裝於客廳、辦公室、會議室等處。
2. 有可調整式出風頁片：可任意調整出風頁片出風角度。
3. 回風口：配有可卸下之回風面板，便於清洗或更換過濾網及檢查之用，如配合需要，回風口亦可改為法蘭式。
4. 風車：採雙吸口多翼離心式，並經平衡試車，無振動雜音。
5. 風車馬達：採用全密馬達，扭力大、噪音小、使用壽命長。
6. 冰水盤管：鋁製鰭型盤管式散熱片，散熱效率特佳。
7. 空氣過濾網：為永久使用型，可拆下清洗，確保空氣清潔。

選擇件

1. 電熱器：如用暖器時，可增裝電熱器。並附裝電熱安全保護開關，以確保電熱器過熱時，自動切斷電源以策安全。

性能表


項 目		機 型						
容 量		KW	PCC-3B	PCC-5B	PCC-8B	PCC-10B	PCC-15B	PCC-20B
容 量		Kcal/hr	9,000	15,000	22,500	30,000	45,000	60,000
電 源		3 ϕ 60Hz 220/380/440V						
送 風 機	型 式	多翼式送風扇						
	風 量	CMM	30	40	60	75	130	180
		CFM	1059	1412	2118	2648	4589	6354
	出 力	KW	0.15	0.15	0.25	0.3	2.2	3.7
機外靜壓		mmAq	0	0	0	12	21	
蒸 發 器		鋁鰭片盤管						
冰 水 量		LPM	30	50	75	100	150	200
配 管 尺 寸	冷卻水入口	PT	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"
	冷卻水入口	PT	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"
	排水口	PT	1"	1"	1"	1"	1"	1"

註：上表容量係基於下列情況所測


- (1)入水溫度7°C 出水溫度12°C
- (2)進風溫度27°CDB，19.5°CWB
- (3)因產品日新月異，若有變更，不另行通知。

外型尺寸


PCC-3B

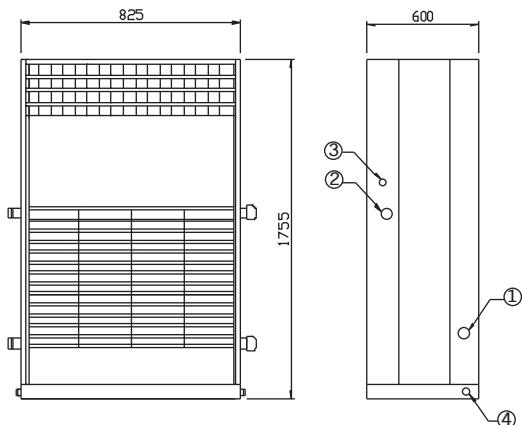


PCC-5B

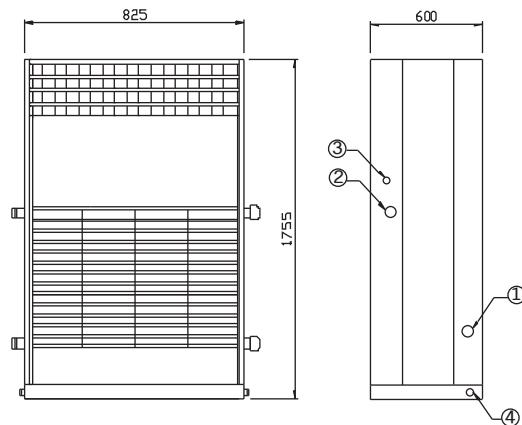


PCC-8B

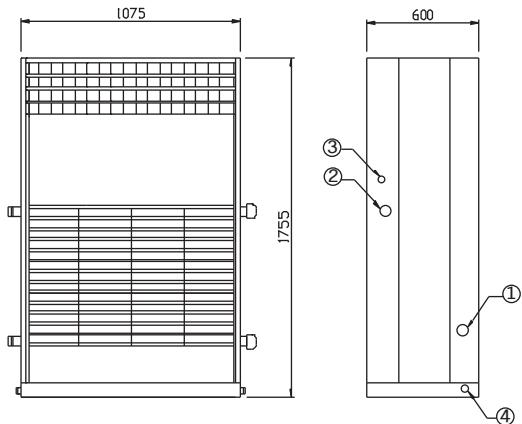


PCC-10B

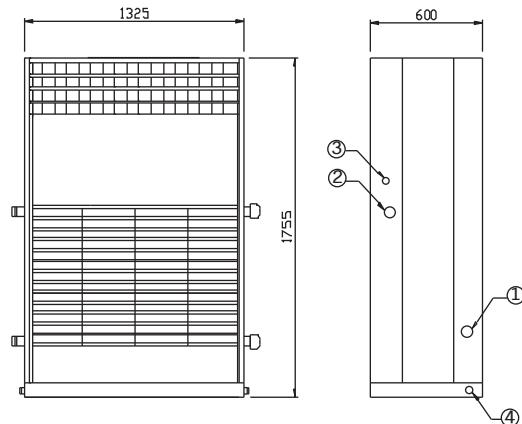

PCC-15B

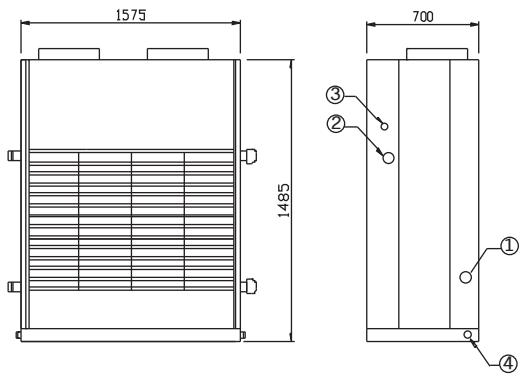

PCC-20B

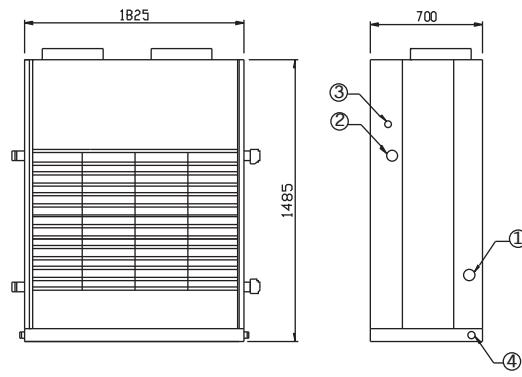

1冷卻水入口 2冷卻水出口 3電源孔 4排水口



中興電工機械股份有限公司
CHUNG-HSIN ELECTRIC & MACHINERY MFG.CORP

林口廠：桃園縣龜山鄉樂善村15鄰文德路25號

總機：03-3284170(代表號)

業務電話：03-3973978

傳真：03-3973980

E-MAIL : t4104@chem.com.tw

網址：<http://www.chem.com.tw>